



公司簡介

景宏食品機械

關於我們

蔬果截切加工設備的領導者

景宏食品機械擁有20多年的經驗，一直以來都是業界的領頭羊，致力於創新研發及生產銷售蔬菜、沙拉、水果領域之設備，涵蓋前處理、截切、清洗、脫水到包裝的生產加工設備，我們的設備可作為單機使用，亦可依需求串接多款設備而構成完整的自動化生產線。我們在農產品加工相關的領域上，擁有豐富的經驗及製程技術知識，因而能為客戶提供更全方位的整廠規劃服務，讓您找到最適合、最現代化、最自動化的機器設備。有別於一般的銷售市場，將售後服務做到最好，是我們更在乎的事；客戶的滿意亦是我們永續關注的重點。



聯絡我們



彰化縣員林市大饒路341巷356號



04-8329721



sales@foodtec.com.tw



www.foodtec.com.tw



整廠規劃

我們的經驗-您的效率

景宏食品機械不僅是加工設備的供應商，也是客戶在生產需求上的合作夥伴。創始團隊憑藉著多年的經驗，加上技術不斷精進創新，厚植實力得以提供更全方位整廠規劃的服務。因應不同客戶的需求，也提供為客戶量身打造的客製化規劃需求。我們樂於分享實務經驗，本著以服務為本的理念，在整廠規劃初期，將提供客戶完整的諮詢及透過雙方的討論、協助客戶繪製生產線暨整廠規劃配置圖。我們將提供最專業、最佳的解決方案並嚴格地按照客戶的工程需求來執行施工。

服務

我們是商譽良好、經驗豐富、您可靠的長期合作夥伴！

景宏食品機械為客戶提供專業加工設備和即時的售後服務而聞名。我們擁有技術熟練、經驗豐富、優秀可靠的服務團隊，為食品加工業主找到最佳的解決方案。購買機台前，也張開雙臂歡迎客戶自備原物料來現場試機。若有機器設備或操作上問題，我們的服務團隊會確保在最短的時間內為您排除問題及安排檢修，以免影響客戶產線之運作。

創新

景宏設備-您的最佳選擇

景宏食品機械的工程師團隊致力於創新設計、研發新技術及提出有效的解決方案，各項的機器設備均在台灣設計和製造，材料源自於經認證的鋼鐵及精密優良的組件。我們提供的不僅是機器設備及自動化生產線建構，也提供優良的製程技術服務，我們的目標是成為客戶在追求高品質、高效率、減少人力成本下達到更自動化生產上的合作夥伴。



FOODTEC

洗淨機系列

氣泡噴流式冷卻漂洗洗淨機

FT-101A



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 槽體內緣兩側設置冰水熱交換管
- 洗淨速度變頻可控制
- 洗淨水流可調整大小
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 採用沖孔式過濾活動式側板
- 配置雙槽活動式過濾截流水槽
- 上噴流水管可調整噴流角度與大小
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理

尺寸：L6700 × W1300 × H1400 MM

馬力：10HP



沉水噴流式暨冷卻洗淨機

FT-101B



特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及水果的清洗
- 洗菜機配置有切水型過濾網
- 兩側配置洗淨流程視窗
- 洗淨水流、氣泡洗淨強度均可調整大小
- 輸送帶的速度可依照不同的產品種類進行調整
- 採用切水型過濾活動式側板
- 氣泡及噴水可實現多角度的清洗、去除表面殘留物
- 槽體內緣兩側設置冰水熱交換管
- 出料口採風刀設計，用於將出料口上的產品吹乾
- 出料口吹氣設計，將產品有效脫離出料輸送帶
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理

尺寸：L8080 × W1260 × H2020 MM

馬力：11.5HP



渦流式氣泡洗淨機

FT-102A



特色：

- 洗淨速度變頻可控制
- 洗淨水流可調整大小
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 採用沖孔式過濾活動式上側板
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 設置淋水式噴水管做最後清洗與補水功能
- 洗淨機的清潔及保養：輸送帶可向外拉出清洗
- 可結合各款式洗淨機、脫水機與自動化包裝線而構成一條完整的生產線

尺寸：L4900 × W1000 × H800-1400 MM

馬力：7.5HP



單槽式多功能蔬果洗淨機

FT-103A



特色：

- 單槽洗滌使用
- 適用於葉菜類、根莖類蔬果批大量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨、熱水殺菁
- 渦流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網，過濾懸浮物
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- 透過控制箱操作，方便簡單
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L1268 X W1800 X H1670 MM

馬力：4HP



雙槽式多功能蔬果洗淨機

(人機介面)

FT-103B



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批大量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨及殺菁
- 渦流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L2070 X W1800 X H1670 MM

馬力：7HP



三槽式多功能蔬果洗淨機

(人機介面)

FT-103C



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批大量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨及殺菁
- 渦流強度可調，不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L2890 X W1800 X H1670 MM

馬力：11HP



四槽式多功能蔬果洗淨機

(人機介面)

FT-103D



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批大量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨及殺菁
- 渦流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網，過濾懸浮物
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L3710 X W1800 X H1670 MM

馬力：14HP



清洗、蒸氣熱水殺菁暨冷卻機

FT-103G



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批大量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨、殺菁
- 渦流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網，過濾懸浮物
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L2900 X W1800 X H1670 MM

馬力：11HP



葉菜、根莖類浸泡初洗機

FT-104A



特色：

- 適用於經去皮後、外部清洗之蔬果
- 特殊槽體的設計及底部三面傾斜過濾網，可讓原物料集中，以達到去除泥沙異物
- 出料輸送帶上方可選配水簾搭配可調整之噴頭，作為最後的沖洗，能有效地沖離產品表面的漂浮物
- 氣泡洗滌強度可調整大小
- 洗淨水流可調整大小
- 配置單槽活動式過濾截流水槽
- 洗淨速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆消毒
- 可搭配四軸毛刷機，來處理根莖類的初步洗淨和去皮後的二次洗淨作業，可達到更加之效果
- 可結合各款式洗淨機、脫水機與自動化包裝線而構成一條完整的生產線

尺寸：L2600 X W900 X H1000 MM

馬力：1.5HP



批少量洗淨槽

FT-105A



特色：

- 可選擇採用計時開關(選配)
- 氣泡洗淨水流強度可透過球閥調節
- 底部設有排砂網
- 單邊設置異物截流槽
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆消毒
- 適用於蔬菜和水果批少量溫和洗滌
- 連續水流確保產品完全清洗
- 氣泡溫和洗滌避免受損傷
- 大大節省勞動力和低水耗

尺寸：L1400 X W900 X H800 MM

馬力：2HP



批少量洗淨槽

FT-105B



特色：

- 適用於蔬菜和水果批少量溫和洗滌
- 洗淨槽的滿水量為250公升
- 可加購計時器
- 氣泡洗淨水流強度可透過進風閥門調節
- 底部設有排砂網
- 單邊設置異物截流槽
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆解消毒處理
- 連續水流確保產品完全清洗
- 氣泡溫和洗滌避免受損傷
- 大大節省勞動力和低耗水量

尺寸：L1200 X W880 X H1750 MM

馬力：2HP



四軸硬式、軟式毛刷機

FT-106A



特色：

- 槽體內緣兩側設置水管噴流管，加速清洗效率
- 洗淨速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆解消毒
- 適用於去皮及外部清洗
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 可採批少量清洗或連續式清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 快速拆裝滾軸，操作方便簡單
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護

尺寸：L2180 X W600 X H980 MM

馬力：1HP



五軸硬式、軟式毛刷機

FT-106B



特色：

- 採用微電腦變頻可調速、2HP馬達含減速機
- 槽體內緣兩側上方設置水噴流管，加速清洗效率
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 洗槽配有可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護
- 兩側門板採用活動式設計，可達到完全潔淨效果
- 洗淨速度可調，針對不同產品達快速去皮洗淨效
- 採用衛生級夾接式配管方式、管路可全拆消毒處理
- 可依據不同的產品配置所需的滾軸材質
- 可採批次量清洗或連續式清洗

尺寸：L3200 X W700 X H1400 MM

馬力：2HP



七軸硬式、軟式毛刷機

FT-106C



特色：

- 槽體內緣上側設置水管噴流管，加速清洗效率
- 洗淨速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 適用於去皮及外部清洗
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 可採批次量清洗或連續式清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 快速拆裝滾軸，操作方便簡單
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護

尺寸：L1300 X W720 X H1050 MM

馬力：0.5HP



七軸硬式、軟式毛刷機

(加長版)

FT-106D



特色：

- 槽體內緣上側設置水管噴流管，加速清洗效率
- 洗淨速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 適用於去皮及外部清洗
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 可採批次量清洗或連續式清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 快速拆裝滾軸，操作方便簡單
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護

尺寸：L1700 X W720 X H1050 MM

馬力：1HP



盤管式渦流洗淨滅菌消毒系統

FT-107A



特色：

- 適合於葉菜類沙拉或根莖類蔬菜的最後洗淨、滅菌
- 產品完全的沖洗及滅菌處理，使產品得以保鮮
- 靈活調整管道長度以獲得最佳效果
- 產品透過水流輕柔溫和地進入渦流管道系統
- 產品在管道系統內流動洗淨時不會受損
- 採用不銹鋼衛生級夾接頭，達到快速拆卸消毒
- 此系統易於配置到現有的加工生產線中，進而節省空間
- 產品洗淨機清洗後，再搭配此系統讓產品滅菌，亦可匯集到連續的生產線中

尺寸：L3750 X W1200 X H2000 MM

馬力：7HP



盤管式渦流洗淨滅菌消毒暨殺菁、冷卻系統(含水槽)

FT-107B



特色：

- 適合於葉菜類的最後洗淨、滅菌處理階段
- 產品能有效地清洗及滅菌，使產品得以保鮮
- 可客製化管道長度以獲得最佳效果
- 產品透過水流溫和地進入上方渦流盤管管道系統中
- 大批量高效的洗淨及滅菌
- 內部循環系統，減少能耗節約水資源
- 採用不銹鋼衛生級夾接頭，達到快速拆卸消毒
- 易與現有加工生產線搭配
- 可應用於包裝前的最後階段

尺寸：L7450 X W1600 X H2300 MM

馬力：18HP



大型磨皮機(金鋼砂去皮)

FT-108A



特色：

- 槽體外緣一側設置水噴流管，加速清洗效率
- 洗淨速度由操作人員控制
- 經去皮清潔、外部清洗
- 適用根莖類去皮
- 採批次量去皮清洗
- 特殊金鋼砂耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 有效率快速去皮，表面較粗造
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護
- 機身採食品級304不銹鋼材質與鑄鐵烤漆製造，耐用及美觀

尺寸：L750 X W750 X H1100 MM

馬力：2HP



多功能洗淨機 (3個滾筒)

FT-109A



FoodTec

特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及沙拉的清洗
- 洗菜機配置昆蟲、菜蟲、懸浮物及粉塵微粒去除系統
- 洗菜機配置有過濾滾筒、過濾網、集沙漏斗
- 氣泡系統能更有效且溫和的洗淨
- 洗淨水流可調整大小
- 輸送帶的速度可根據不同的產品進行調整
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 洗菜機採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 洗菜機底部沉澱的槽底設計
- 可節省大量的人力及時間
- 冷卻配管的裝置可使產品更具保鮮
- 設置淋水式噴水管做最後清洗與補水功能

尺寸：L10790 × W1200 × H1880 MM

馬力：16HP



多功能洗淨機 (長版)

FT-109B



FoodTec

特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及沙拉的清洗
- 配有過濾滾筒，可將菜蟲、蛭蟪、懸浮物及菜渣移除
- 設有過濾系統，可將懸浮異物及泥沙過濾攔截
- 使用氣泡及渦流系統，能更有效且溫和洗淨產品
- 輸送帶上方設置水淋式噴水管
- 洗淨機水槽用水採內循環設計，可達節水之功能
- 渦流強度及輸送帶速度，可根據不同產品調整
- 可加裝冷卻配管，使產品保鮮(選配)
- 也可加裝滅菌加藥設備，使產品達滅菌效果(選配)
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 可節省大量人力及時間

尺寸：L5800 × W1300 × H1960 MM

馬力：10.5HP



多功能洗淨機 (短版)

FT-109C



FoodTec

特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及沙拉的清洗
- 配有過濾滾筒，可將菜蟲、蛭蟪、懸浮物及菜渣移除
- 設有過濾系統，可將懸浮異物及泥沙過濾攔截
- 使用氣泡及渦流系統，能更有效且溫和洗淨產品
- 輸送帶上方設置水淋式噴水管
- 洗淨機水槽用水採內循環設計，可達節水之功能
- 渦流強度及輸送帶速度，可根據不同產品調整
- 可加裝冷卻配管，使產品保鮮(選配)
- 也可加裝滅菌加藥設備，使產品達滅菌效果(選配)
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 可節省大量人力及時間


尺寸：L4250 × W1160 × H2120 MM

馬力：10HP



小型批次量暨連續式洗菜機

FT-110A

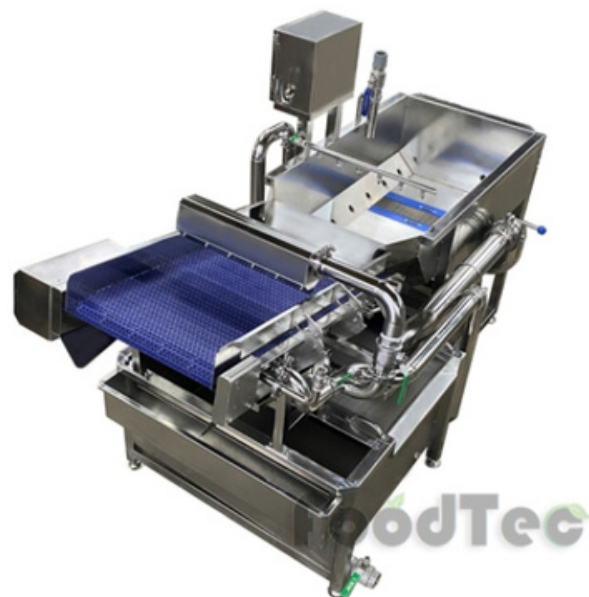

特色：

- 適用於切過的葉菜類及切過的根莖類
- 菜蟲、蛭蟪、昆蟲可有效過濾移除
- 氣泡加上渦流水流之功能，能有效的洗淨
- 輸送帶速度及洗淨水流之大小可調整
- 配置風刀，可將產品從輸送帶上吹離、瀝水
- 可配置冰鎮冷卻盤管
- 可選配殺菌水生成系統
- 可選配噴水噴嘴，作為最後的沖洗
- 所佔的空間小並減少用水及能源消耗
- 採用衛生級夾接式配管、輸送帶、管路可全拆消毒
- 此設備可用於批次量或連續式生產線的洗淨

尺寸：L2800 X W1160 X H1700 MM

馬力：6HP



二道氣泡噴流式冷却漂洗洗淨機

FT-111A



特色：

- 完全洗淨且保持產品外觀良好
- 此機器尤其適用於連續式的整顆水果清洗
- 採用微電腦變頻控制輸送帶，洗淨速度可調控
- 洗滌槽體內緣兩側設置冰水交換管
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 洗淨水流可調整大小
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆解消毒處理
- 採用扇形線狀的過濾活動式側板
- 配置過濾截流水槽

尺寸：L8550 X W1800 X H1830MM

馬力：11HP



多功能連續式根莖類洗淨機

FT-112A



特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及水果的清洗
- 洗菜機配置有切水型過濾網
- 兩側配置洗淨流程視窗
- 洗淨水流、氣泡洗淨強度均可調整大小
- 輸送帶的速度可依照不同的產品種類進行調整
- 採用切水型過濾活動式側板
- 氣泡及噴水可實現多角度的清洗，去除表面殘留物
- 槽體內緣兩側設置冰水熱交換管
- 出料口採風刀設計，用於將出料口上的產品吹乾
- 出料口吹氣設計，將產品有效脫離出料輸送帶
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理

尺寸：L6700 X W1000 X H1600 MM

馬力：9.75HP



軟毛刷暨吹乾機

FT-113A



特色：

- 適用於分級包裝前的清洗步驟，如小蕃茄、蘋果、棗子、紅棗等
- 透過乾淨水噴淋及毛刷的刷洗，將產品表面髒污清除
- 後段配置吹乾機，可大致去除水分
- 使用軟毛刷，溫和清洗，不傷產品
- 可搭配吹乾機、光學品檢輸送機、分級機及包裝機等，形成完整的清洗包裝產線
- 全機使用不銹鋼電解拋光，增加耐用年限

尺寸：L4290 X W1490 X H1600 MM

馬力：3.5HP



橫式毛刷清洗吹乾機

FT-114A



特色：

- 適用於牛番茄、蘋果、柑橘、水梨、芭樂等中型水果類等
- 毛刷上方兩側配置清水注入管，可透過球閥調整水流的大小，能處理各種中型水果類的洗淨
- 機器下方附有一個集水托盤，可集中汗水排出
- 可配置多台工業風扇，有效移除產品表面水份(選配)

尺寸：L3050 X W750 X H1400 MM

馬力：4HP





**離心脫水機
系列**

單槽式全自動脫水系統設備

FT-201A



特色：

- 微電腦全套控制器可調速與定時
- 適用於蔬菜類、根莖類單槽連續式脫水
- 離心脫水快速、效果極佳
- 設有高壓吹氣刀裝置
- 機身防震及靜音設計
- 機殼外部設計快拆式清潔孔，方便清潔
- 底部設有排水孔
- 機器總淨重: 2,300 KG
- 配置操作警示、蜂鳴裝置
- 可增設蒸氣配管，做截線後潔淨、消毒處理
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 設置無線操作管理系統如智慧型手機或電腦

尺寸：L5700 X W2000 X H2300 MM

馬力：8.5HP



雙槽式全自動脫水系統設備

FT-201B



特色：

- 微電腦全套控制器可調速與定時
- 適用於蔬菜類雙槽連續式脫水
- 離心脫水快速、效果極佳
- 設有高壓吹氣刀裝置
- 機身防震及靜音設計
- 機殼外部設計快拆式清潔孔，方便清潔保養
- 底部設有排水孔
- 機器總淨重: 4,000 KG
- 配置操作警示、蜂鳴裝置
- 可增設蒸氣配管，做截線後潔淨、消毒處理
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 設置無線操作管理系統如智慧型手機或電腦

尺寸：L5700 X W5200 X H2300 MM

馬力：13.5HP



全不銹鋼內籃式脫水機 (塑膠內籃) FT-202A



特色：

- 全套控制器可調速與定時
- 適用於蔬菜批少量脫水
- 活動式內籃、方便換籃、換料
- 離心脫水快速、效果極佳
- 設有槽蓋開啟、自動安全開關及蓋鎖防止倒蓋夾手
- 機身防震、平穩搖擺
- 機殼可拆式設計，方便清潔保養
- 底部設有排水孔
- 裝置10條不銹鋼彈簧
- 總重300KG
- 配置操作警示、蜂鳴裝置
- 可增設蒸氣配管，做截線後潔淨、消毒處理
- 可選擇設置使用不銹鋼內籃
- 配置籃子2個

尺寸：L780 X W750 X H1000 MM

馬力：2HP馬達(3HP變頻器)



全不銹鋼內籃式葉菜類脫水機 (藍色內籃) FT-203A



特色：

- 全套控制器可調速與定時
- 適用於蔬菜批大量脫水
- 活動式內籃、方便換籃、換料
- 離心脫水快速、效果極佳
- 設有槽蓋開啟、自動安全開關及蓋鎖防止倒蓋夾手
- 機身防震、平穩搖擺
- 機殼可拆式設計，方便清潔保養
- 底部設有排水孔
- 裝置10條不銹鋼彈簧
- 總重250KG
- 配置操作警示、蜂鳴裝置
- 可增設蒸氣配管、做截線後潔淨、消毒處理
- 可選擇設置使用不銹鋼內籃
- 配置籃子2個

尺寸：L1150 X W750 X H900 MM

馬力：2HP馬達(3HP變頻器)



全不銹鋼內籃式脫水機 (黃色內籃) FT-203B



特色：

- 全套控制器可調速與定時
- 適用於蔬菜批大量脫水
- 活動式內籃、方便換籃、換料
- 離心脫水快速、效果極佳
- 設有槽蓋開啟、自動安全開關及蓋鎖防止倒蓋夾手
- 機身防震、平穩搖擺
- 機殼可拆式設計，方便清潔保養
- 底部設有排水孔
- 裝置8條不銹鋼彈簧
- 總重200KG
- 配置操作警示、蜂鳴裝置
- 可增設蒸氣配管、做截線後潔淨、消毒處理
- 可選擇設置使用不銹鋼內籃
- 配置籃子2個

尺寸：L1050 X W630 X H820 MM

馬力：1.5HP



小型脫水機 FT-204A



特色：

- 適用於蔬菜類單槽批大量脫水
- 活動式內袋，方便換袋、換料
- 離心脫水快速、效果極佳
- 機身防震及靜音設計
- 機殼可拆式設計，方便清潔保養
- 底部設有排水孔
- 裝置3條彈簧
- 總重50KG
- 配置袋子2個

尺寸：L440 X W450 X H810 MM

馬力：0.5HP



連續風刀式刮水、刮油機

FT-205A



特色：

- 風刀機是專門設計用於刮除所有產品表面的水份、濕氣和液體
- 欲加工待處理的產品，放置於不銹鋼輸送帶上需要完全地刮除產品表面的水份或濕氣
- 風刀機排出的高速氣體可以均勻地被控制，藉由通過均勻的槽口設計，從而提供了強大的氣流可穿過被加工產品的整個表面
- 風刀機配置於不銹鋼輸送帶，適用於食品行業上的加工品，用於乾燥、冷卻及清潔的加工過程
- 氣流的強度可藉由槽口來調整
- 在傳送帶的下方附有一個集水托盤
- 旋轉式可鎖的腳輪
- 顯著的節能

尺寸：L1790 X W730 X H1660 MM

馬力：4.5HP



雙道連續風刀式刮水、刮油機

FT-205B



特色：

- 風刀機是專門設計用於刮除所有產品表面的水份、濕氣和液體
- 欲加工待處理的產品，放置於不銹鋼輸送帶上
- 可依產品的刮水、刮油需求程度調整輸送帶運轉的速度，進而控制產品吹風的時間長短
- 風刀機槽口上開有狹長孔的設計，提供強大氣流可穿過被加工產品的整個表面
- 氣流的強度可藉由風刀機槽口大小來調整
- 風刀機配置不銹鋼輸送帶，適用於食品行業上的加工品，用於乾燥、冷卻及清潔的加工過程
- 在輸送帶的下方附有一個集水托盤，可集中風刀吹落的廢水、廢油廢料等
- 全機不銹鋼材質，方便清潔及維護保養
- 可調整水平高度，採用不銹鋼調整腳座
- 顯著的節能、空間的節省、高效的應用

尺寸：L1790 X W730 X H2020 MM

馬力：8.5HP



多功能風刀式吹乾輸送機

FT-206A



特色：

- 應用於移除及減少蔬菜、沙拉、水果等表面水份
- 配置多組的特殊風刀和多組的鼓風機
- 輸送帶底部配有風刀，出料口處的風刀可將輸送帶上剩餘的產品吹除
- 通過可調整的進氣口可以改變吹氣及吸氣的強度
- 採開放式的不銹鋼結構及衛生的設計便於清潔保養
- 輸送帶速度可控制
- 不同尺寸可供選擇，滿足不同客戶需求

尺寸：L4350 X W1050 X H1800 MM

馬力：38HP



全自動脫水系統設備

FT-207A



FoodTec

進料輸送機

尺寸：L7550 X W1290 X H2800 MM
馬力：1.5HP

連續式脫水機

尺寸：L1560 X W1900 X H2570 MM
馬力：15HP

出料輸送機

尺寸：L3670 X W1000 X H1870 MM
馬力：0.5HP

力骨式吹乾輸送機

FT-208A



FoodTec

特色：

- 適用於蔬菜、根莖類、蒜頭、美生菜、萵苣及水果等
- 配置多台可調整風量之吹風機，去除產品表面水份
- 輸送帶速度可調，可依產品需求進行調整
- 使用力骨式輸送網帶，使產品水份能透過力骨網孔洞滴至下方集水盤
- 輸送帶長度、吹風機數量、吹風機與輸送帶距離皆可客製化設計
- 有效去除產品表面水份，提升生產效率
- 具緊急停止按鈕，提高人員操作安全性
- 全機使用不銹鋼電解拋光，易清潔且增加耐用年限


尺寸：L6570 X W950 X H200 MM

馬力：12.25HP

特色：

- 降低產品的水分含量並延長產品的保質期
- 此系統採連續式的離心脫水、易於操作
- 特殊的內滾筒設計，氣刀設計有效將產品吹離內滾筒保持滾筒潔淨度
- 極具效率的脫水系統
- 脫水機配置控制箱，藉由觸控式螢幕的操作，易於輸入、修改及儲存適當的程式
- 垂直結構能夠自動平衡，並在所有情況下都能提供穩定、平穩的操作
- 脫水機滾筒配置特殊氣墊，以減少旋轉引起的任何振動
- 可快速輕鬆地取下進料輸送帶、待料緩衝輸送帶、出料輸送帶，以進行清潔或更換
- 產品的進料及出料可從離心機主缸的兩端來進行
- 此脫水系統是設計在特定的位置來進料/入料，並在另一個特定之位置來進行脫水及卸料
- 機器總淨重：1,750 KG





**截切加工機
系列**

大型定寸滾刀式切菜機

FT-301A



特色：

- 採用ON-OFF電磁開關3HP
- 全機電解處理
- 兩側設有調理工作桌、調理工作桌可選擇站立4人6人款式
- 切割尺寸可依實際需求訂製20、25、30、35MM
- 切頭尺寸採可調式工作面板
- 頭部切割設有集料槽
- 配置活動式檔料板、方便清洗
- 活動式刀軸護蓋門
- 上掀式活動安全門蓋
- 刀片直徑：300MM
- 切割寬度（操作寬度）：550MM

尺寸：L2800 X W1000 X H1000~1400 MM

馬力：2HP



連續式洋蔥剖半機

FT-302A



特色：

- 理想的洋蔥、水果切半機
- 完美的分切品質
- 連續放置原料無需暫停作動
- 高效能生產效率
- 圓切刀結構和傳動馬達設置安全蓋
- 切割面平滑、具有品質保鮮
- 易於操作、大大節省時間和勞動力

尺寸：L1200 X W500 X H1300 MM

馬力：1HP



三孔旋轉式高麗菜、 洋蔥切絲切片機

FT-303A



特色：

- 將原料投料於自轉式送料轉盤，自轉圓切刀進行切割，不損傷切割面，增加保存期限
- 上座送料轉盤可拆下
- 採可調式切割定位轉盤，切割尺寸精準
- 送料轉盤採用變頻控制可調速
- 洗程可配合冰水冰鎮洗淨
- 配合自動剖辦、去心、送料設備做自動化切割洗淨一次完成
- 兼具最大的產量和生產效率
- 連續式的原料置入裝填、操作無需暫停機器運轉
- 高效率品質、結構設計耐用性
- 操作簡單方便，可全拆解做潔淨處理

尺寸：L1000 X W1000 X H1400MM

馬力：2.25HP



可拆式多功能變頻雙頭切菜機

FT-304A



特色：

- 適用於根莖類及葉菜類快速切割
- 多功能變頻雙頭切菜機切刀、輸送帶可同時運轉、生產操作
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切丁、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 根莖類機構切割、加裝料斗，入料順手更安全
- 可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1 ~ 30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：136 / 140 MM
- 配置安全裝置、緊急停止、刀盤開啟感應開關

尺寸：L1330 X W650 X H1360 MM

馬力：2HP



多功能變頻式雙頭切菜機

FT-304B



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1 ~ 30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：116 / 120 MM
- 配置安全裝置緊急停止、刀盤開啟感應開關

尺寸：L1160 X W530 X H1000 MM

馬力：2HP



新型可拆式葉菜類切菜機

(可配置刀盤) FT-304C



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依不同產品尺寸、切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1 ~ 30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：136 / 140 MM
- 配置安全裝置、緊急停止、刀盤開啟感應開關

尺寸：L750 X W500 X H1000 MM

馬力：1HP



葉菜類變頻式切菜機

FT-304D



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~30MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：116 / 120 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L750 X W500 X H1000 MM

馬力：1HP



大型葉菜類變頻式切菜機

FT-304E



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：165 / 167 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1000 X W800 X H1200 MM

馬力：3HP



簡易桌上型葉菜類切菜機

FT-304F



特色：

- 此項設備廣泛用於少量多樣切割需求
- 小型、簡易、切段、切片、切絲
- 可調整輸送帶速度、來決定葉菜切割尺寸
- 機身採食品級304不銹鋼，耐用及美觀
- 機身體積小、輕巧、無噪音、不占空間、易清洗
- 葉菜類可切長度：1~10MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：80 MM

尺寸：L400 X W330 X H510 MM

馬力：0.2HP



變頻高速六刀式切菜機 (配置雙刀刀組) FT-304G



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：165 / 167 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1000 X W800 X H1400 MM

馬力：3HP



大型葉菜類變頻式切菜機

FT-304H



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：195 / 200 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1400 X W650 X H1500 MM

馬力：3HP



大型葉菜類變頻式切菜機

FT-304I



特色：

- 適用於葉菜類快速切割功能
- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置切絲、切片刀盤及斬刀組
- 可配置特製的切丁刀組，切成正方丁或長方丁形狀
- 輸送帶快拆式設計，便於清洗及更換
- 輸送帶寬度加大，提高生產效能
- 透過變頻器可調整刀盤轉速及輸送帶速度來決定葉菜切割尺寸
- 快速切割、外型美觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級不銹鋼製造，衛生、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 葉菜類可切長度：1~60MM
- 輸送帶寬度(上/下帶)：195 / 200 MM
- 配置安全裝置緊急停止，刀盤開啟感應開關

尺寸：L1483 X W684 X H1486 MM

馬力：2.5HP



刀盤式切丁、切片、切絲機

FT-305A



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小丁尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 可配置切絲、切丁、切片刀盤
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L770 X W510 X H900 MM

馬力：1HP



平行刀盤式切丁、切片、切絲機

FT-305B



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小丁尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 可配置切絲、切丁、切片刀盤
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L660 X W400 X H660 MM

馬力：1HP



簡易桌上型切片、切絲機

FT-305C



特色：

- 此項設備廣泛用於少量多樣切割需求
- 小型、簡易根莖類切片、切絲
- 手動推料，推料速度可控制切割尺寸
- 機身採食品級304不銹鋼，耐用及美觀
- 機身體積小、輕巧、無噪音、不占空間、易清洗
- 切絲尺寸：2~7MM (不可調)
- 切片尺寸：1.5~7MM (不可調)
- 顯著的節能、空間的節省、高效的應用

尺寸：L290 X W340 X H510 MM

馬力：0.2HP



刀盤式紅蔥片、薑片、蒜片切片機

FT-305D



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 可配置切片刀盤、紅蔥、薑片、蒜片專用切片機
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 切片尺寸：2MM、2.5MM、3MM (不可調，需更換刀盤)

尺寸：L650 X W360 X H820 MM

馬力：0.5HP



刀盤式切大丁、切塊專用機

FT-305E



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類等切大丁、大塊
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身、刀組、導筒可拆卸，方便清洗
- 導筒口徑：80、95、110MM
- 切丁尺寸：25-30MM X 4、6、8PCS

尺寸：L930 X W450 X H1050 MM

馬力：1HP



單孔式打泥、切碎機

FT-306A



特色：

- 配置多數5葉螺旋式刀片、達到粉碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀、產品不升溫氧化
- 不銹鋼快拆式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨消毒
- 設置集料槽、配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L600 X W380 X H750 MM

馬力：1HP



二孔式打泥、切碎機

FT-306B



特色：

- 粗5支螺旋式刀片，細10支螺旋式刀片
- 配置多數5葉螺旋式刀片，達到粉碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀，產品不升溫氧化
- 不銹鋼快拆式外筒刀蓋，上座蓋快速潔淨消毒
- 設置集料槽，配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的主體結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L600 X W660 X H800 MM

馬力：1.5HP



三孔式打泥、切碎機

FT-306C



特色：

- 粗5支螺旋式刀片，中7支螺旋式刀片，細10支螺旋式刀片
- 配置多數5葉螺旋式刀片，達到粉碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀，產品不升溫氧化
- 不銹鋼快拆式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨消毒
- 設置集料槽，配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L600 X W660 X H800 MM

馬力：1.5HP



大型切碎機

FT-306D



特色：

- 配置多數6葉螺旋式刀片，達到切碎細微需求
- 快速抽換刀結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀，產品不升溫氧化
- 設置集料槽，配合快速投料達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L1000 X W400 X H1200 MM

馬力：3HP



薑切片、切絲專用機

FT-307A



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸等
- 適用於根莖類、薑、牛蒡類
- 可配置切絲、切片刀盤
- 薑絲、薑片切面光滑平整、美觀
- 加工原料完美切割外觀、效率佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 切絲尺寸：1~3MM (不可調)
- 切片尺寸：1~4MM (不可調)

尺寸：L540 X W400 X H560 MM

馬力：0.5HP



大型切片、切絲專用機

FT-307B



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀盤來決定切割形狀與大小尺寸
- 適用於根莖類、薑、牛蒡、竹筍、瓜果、切片、切絲專用機
- 可配置切絲、切片刀盤
- 薑絲、薑片切面光滑平整、美觀
- 加工原料、完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 切絲尺寸：1.5MM 以上 (不可調)

尺寸：L650 X W490 X H850MM

馬力：1HP



高速切丁專用機

FT-308A



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀組來決定切割大小丁尺寸
- 適用於根莖類、瓜果類
- 配置一組切丁刀組，切丁尺寸：3、4、5、6、7、8、10、12、15、20MM
- 加工原料完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 配置安全裝置：刀組開啟感應開關

尺寸：L550 X W440 X H1050 MM

馬力：1HP



大型高速切丁專用機

FT-308B



FoodTec

特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀組來決定切割大小丁尺寸等
- 適用於根莖類、瓜果類等
- 配置一組切丁刀組，切丁尺寸：3、4、5、6、7、8、10、12、15、20MM
- 加工原料完美切割外觀、效率極佳，可取代大量人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 配置安全裝置：刀組開啟感應開關

尺寸：L1370 X W1110 X H1250 MM

馬力：2HP



切薯條專用機

FT-309A



FoodTec

特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置刀組來決定切割大小條尺寸等
- 適用於根莖類、瓜果類、如馬鈴薯、地瓜切成條狀等
- 切條尺寸：6X6~20X20MM (不可調)
- 加工原料完美切割外觀、效率極佳，可取代大量人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L660 X W590 X H1070 MM

馬力：0.5HP



菇類切片、切絲機

FT-310A



FoodTec

特色：

- 菇類專用切絲、切片機
- 採用ON-OFF電磁開關1HP
- 切割尺寸可依實際需求訂製
- 活動式刀軸護蓋門
- 刀片直徑：150MM
- 切割寬度 (操作寬度)：300MM
- 切面光滑平整、美觀，不會破壞菇類組織
- 機身採食品級304不銹鋼製造、耐用及美觀

尺寸：L660 X W660 X H1060 MM

馬力：1HP



切木耳、魷魚切花機

FT-310B



特色：

- 木耳、海帶、魷魚專用切絲機
- 採用ON-OFF電磁開關1HP
- 切割尺寸可依實際需求訂製
- 活動式刀軸護蓋門
- 刀片直徑：150MM
- 切割寬度（操作寬度）：300MM
- 切面光滑平整、美觀，不會破壞產品組織
- 機身採食品級304不銹鋼製造、耐用及美觀

尺寸：L660 X W660 X H1060MM

馬力：1HP



連續式水果自動剖瓣、切片機

FT-311A



特色：

- 適用於將水果、根莖類切瓣分切
- 配置產品導正夾式輸送帶
- 依據不同產品、切割圓刀刀速透過變頻器可調整
- 進料輸送帶速度透過變頻器可調整
- 可選擇1、2、3、4、5組圓切刀
- 連續式水果自動剖瓣、剖片機可配置於雙層調理輸送機或切塊機前端
- 大大節省時間和勞動力

尺寸：L1300 X W600 X H1300 MM

馬力：1.5HP



多功能細切機(6公升)

FT-312A



特色：

- 配置2葉式刀片切割達到細切粉碎
- 旋轉盤式結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀、產品不升溫氧化
- 活動式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨消毒
- 配合快速投料、達到生產更有效率
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清
- 完全由不銹鋼與鋁合金鋼製成
- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎

尺寸：L735 X W635 X H760 MM

馬力：1HP



多功能細切機(滿水量18公升)

FT-312B



特色：

- 適用於蒜頭、生薑、蘿蔔、辣椒打泥、切碎
- 配置3葉式刀片切割達到細切粉碎
- 旋轉盤式結構設計
- 適用軟硬質農產品加工原料處理
- 高轉速切刀、產品不升溫氧化
- 活動式外筒刀蓋，上座蓋快速做潔淨、消毒處理
- 配合快速投料、達到生產更有效率
- 精細的主體結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 完全由不銹鋼製成

尺寸：L870 X W550 X H900 MM

馬力：4HP



往復式自動切片、切絲機

FT-313A



特色：

- 依據不同產品、尺寸切割需求、可配置往復式刀組來決定切割尺寸等
- 適用於水果類、葉菜類、瓜果類等
- 配置不銹鋼內弧型刀片、切片壓力達到最小
- 完美切割外觀、效率極佳，可取代人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗
- 配置安全裝置、刀組開啟感應開關

尺寸：L610 X W370 X H500 MM

馬力：0.2HP



直立式切斷機

FT-314A



特色：

- 適用於截切尺寸精準度需求較高或切割寬度均勻一致性的原物料，例如：葉菜類、根莖類、豆類及加工食品的截切
- 能有效精準的設定原物料目標切割尺寸，以達到更均化的品質同時兼具美觀
- 透明壓克力視窗可檢視產品作動之情況，進而做到製程上的管控
- 適合於批次量高效生產，可減少人力與預備食材作業上的處理時間
- PLC可程式彩色螢幕人機面板控制
- 可截切尺寸為2~100MM
- 輸送帶寬度為320MM
- 軌道導板之寬度可依產品需求來調整
- 收料端設有收料平台

尺寸：L1630 X W550 X H1650 MM

馬力：1.25HP



連續式鳳梨去冠芽暨殺菌消毒機

FT-315A



特色：

- 適用於連續式的將整棵鳳梨切除頂部的冠芽，同時殺菌保鮮的處理以保持鮮度
- 機器上方設有消毒噴霧系統，配置風刀將表面水份與殺菌水吹乾
- 配置高壓幫浦透過消毒噴霧霧化佈滿整個鳳梨果面，並設有藥水過濾器，使二處消毒噴霧口不易堵塞
- 藥水儲存槽設有蓋子，可完全掀開或可藉由藥水充填孔，將水及消毒藥水注入
- 販售時，消費者在選購產品時不會扎手、避免撞傷
- 減少家庭的廢棄物及垃圾的處理量
- 採買時能節省購物袋的空間
- 可提升加工包裝廠的產出效率
- 全機為全不銹鋼，容易清潔維護
- 去冠芽後體積變小，節省空間，亦可節省物流運送及冷藏時的能源耗損

尺寸：L2785 X W790 X H1790 MM

馬力：3.75HP



切蔥絲機

FT-316A



特色：

- 適用於大量青蔥切絲使用
- 可切出勻稱的3MM蔥絲
- 刀具可單獨拆卸，方便清洗及更換
- 產量大，有效提升生產效率，減少人力
- 具正反轉開關，方便移除卡住的蔥
- 具安全感應裝置，提高操作人員安全性
- 全機使用不銹鋼電解拋光，易清潔且增加耐用年限

尺寸：L792 X W400 X H1168 MM

馬力：1HP



輸送機系列

全不銹鋼可拆式包裝輸送機 (可站 3-4人) FT-401A



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架
- 配置不銹鋼置籃架10支
- 平面輸送帶可拆下做潔淨、消毒處理
- 輸送平面板可拆下做潔淨、消毒處理

尺寸：L3200 X W600 X H800 MM

馬力：0.2HP



全不銹鋼可拆式包裝輸送機 (可站 4-6人) FT-401B



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架
- 配置不銹鋼PE置籃架10支
- 平面輸送帶可拆下做潔淨、消毒處理
- 輸送平面板可拆下做潔淨、消毒處理

尺寸：L4200 X W600 X H800 MM

馬力：0.2HP



全不銹鋼可拆式包裝輸送帶 (可站 6-7人) FT-401C



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架
- 配置不銹鋼置籃架10支
- 平面輸送帶可拆下做潔淨、消毒處理
- 輸送平面板可拆下做潔淨、消毒處理

尺寸：L6200 X W600 X H800 MM

馬力：0.2HP



雙層調理暨包裝輸送帶

FT-402A



特色：

- 上下層採用變頻可調速
- 可使作業區保持清潔
- 上層採用衛生級平面輸送帶
- 全機電解方便做潔淨、消毒處
- 上層設有調理工作桌與殘菜集料槽
- 下層採用進口塑鋼平面輸送帶
- 下層殘菜可配合與殘菜處理系統達廢棄物減量
- 輸送帶可拆解做潔淨、消毒處理

尺寸：L5150 X W1000 X H800 MM

馬力：2HP



雙翼活動式包裝輸送機

FT-403A



特色：

- 輸送速度、變頻可控制
- 可使作業區保持清潔
- 適合原物料初處理分切、包裝套袋功能

尺寸：L5920 X W1130 X H830 MM

馬力：1HP



往復式進料平面輸送機

FT-404A



特色：

- 定量輸送功能
- 可結合各款式洗淨機、脫水機與自動化包裝線而構成一條完整的生產線

尺寸：L2785 X W790 X H1790 MM

馬力：0.75HP



鵝頸式輸送機 (可做初洗淨用) FT-405A



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 輸送速度、變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解做潔淨、消毒處理

尺寸：L2500 X W550 X H1400 MM



滴水品檢輸送機

FT-405B



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 兩側可站3人
- 輸送速度、變頻可控制
- 採用集水盤與沖孔式過濾活動式側板
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解做潔淨、消毒處理
- 風刀式吹乾設備(配置於後段)

尺寸：L3500 X W700 X H1500 MM

馬力：3HP



出料平面輸送機

FT-405C



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 進口塑鋼網狀輸送帶
- 配置集水盤

尺寸：L2215 X W500 X H950 MM

馬力：2HP



鵝頸式輸送機 (可做初洗淨用) FT-405D



特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 輕鬆高效的清潔
- 運營成本低
- 操作簡單



鵝頸式輸送機 FT-405E



特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 輕鬆高效的清潔
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 運營成本低

尺寸：L4270 X W830 X H2070 MM

馬力：1HP



旋轉式收料轉盤 FT-406A



特色：

- 放置於包裝輸送帶或金檢機後端，較適用於袋裝
- 具有集中收料、儲存功能
- 轉動速度可透過變頻控制器來做調整
- 全機為全不銹鋼電解處理
- 可調式調整腳架
- 適用於外包裝箱緩衝區應用

尺寸：L1100 X W1100 X H800 MM

馬力：0.125HP



旋轉式收料轉盤

FT-406B



特色：

- 放置於包裝輸送帶或金檢機後端，較適用於盒裝
- 具有集中收料、儲存功能。
- 轉盤旋轉速度可透過變頻器調整
- 具檔板及順料桿，使產品順暢進入並不易滑落
- 可調式調整腳架
- 全機為全不銹鋼電解處理
- 適用於外包裝箱緩衝區應用

尺寸：L800 X W800 X H800 MM

馬力：0.125HP



平面帶式輸送機

FT-407A



特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 輕鬆高效的清潔
- 運營成本低
- 操作簡單

尺寸：L4000 X W580 X H860 MM

馬力：0.5HP



平面帶式輸高機

FT-407B



特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 輕鬆高效的清潔
- 運營成本低
- 操作簡單



三層調理輸送機

FT-408A



特色：

- 應用先進技術來處理各種沙拉及蔬菜之前處理
- 由上、中、下輸送帶組合而成，分別輸送良品、原物料、廢棄物
- 加快前處理速度，減少產品損耗及提高質量
- 良品與廢棄物由不同的輸送帶輸送，避免汙染
- 廢棄物落經下層輸送帶送至廢棄物收集桶內
- 特殊表面材質可減少污垢的粘附和細菌生成
- 符合人體工學的設計，適合作業人員之使用
- 切菜砧板是可移動的
- 輸送帶速度可調整
- 清潔保養過程中，可減少水及能源之消耗，使清潔過程更具成本效益
- 標準長度規格可站立6個人的工作台
- 適合與切菜機的進料帶連接使用

尺寸：L4980 X W1240 X H1600 MM

馬力：1.5HP



秤重包裝集料桌

(含四組磅秤)

FT-409A



特色：

- 分裝人員能快速簡便地完成分裝秤重包裝的作業
- 方便人員進行分料作業，同時兼具分裝人員以目視品檢物料檢出異物的效果
- 固定套環的設計，便於將包裝袋袋口撐開並固定進行分料作業
- 配置套袋備品放置平台，方便分裝人員連續抽取
- 配置高精度不銹鋼防水型電子磅秤，顯示器仰角度可調整，大螢幕的設計加快分裝人員重量的辨讀
- 舒適的工作高度，符合人體工學的設計
- 開放式結構及衛生設計，方便清潔及保養
- 可客製化不同的規格尺寸以符合工作場地需求
- 可銜接洗淨或脫水系統，做後包裝產線配置

尺寸：L2070 X W1290 X H1200 MM



斜背型雙層式輸送機

FT-410A



特色：

- 由上層及下層(斜背型)包裝輸送機所組成，應用於農產品或食品包裝
- 可搭配自動抽氣封口機使用，前端可連接秤重包裝集料桌、後端可連接各式包裝設備，構成完整生產線
- 可整合到蔬菜加工產線中做為包裝系統，使包裝作業流程完整，達高效的自動化產出
- 彈性靈活設計，可因應不同的產品包裝需求
- 下層輸送帶斜背型設計，減少產品因傾倒掉落而造成的汙染及浪費，可降低成本的損耗
- 輸送帶速度可調整。
- 最佳運送：上、下層輸送帶有不同的長度可供選擇
- 採不銹鋼及衛生之設計，易於清潔維護
- 上、下層輸送帶長度差異化的設計，讓抽氣和密封包裝作業的前、後端規劃更具靈活性

尺寸：

L6250 X W845 X H1000 MM(搭配四頭抽氣封口機)
L4070 X W845 X H1000 MM(搭配雙頭抽氣封口機)

馬力：0.75HP



雙刀口式平面帶式輸送機

FT-411A



特色：

- 適合用於連續式產線的設備銜接
- 兩端刀口式的扁平輸送設計能更貼合欲銜接的設備
- 機身防水，容易清洗
- 尺寸高度等規格可依顧客需求訂製
- 可解決顧客之設備高度落差問題

尺寸：L1000 X W820 X H990 MM



照光品檢平面輸送機

FT-412A



特色：

- 輸送帶速度可調
- 燈光顏色可調
- 標配燈光顏色為：白、紅、綠、藍，可選擇其他顏色如：紫色、粉色、橘色
- 輸送帶長度、寬度、高度皆可客製以符合客戶需求
- 標配為四塊光板，可配合輸送帶長度增加或減少光板
- 光板可獨立顯示，同時出現不同顏色的燈光

尺寸：L3820 X W970 X H930 MM

馬力：3HP



重量檢測剔除機

FT-413A



特色：

- 適用於蔬果、醬包或其他產品包裝產線的后段重量檢測
- 使用人機介面，操作簡單、方便
- 可設定剔除桿伸出時間
- 可設定檢測重量範圍
- 可計算產品合格及不合格數量
- 全機使用不鏽鋼電解拋光，增加耐用年限

尺寸：L2150 X W800 X H1300 MM

馬力：0.25HP



調整型輸送機

FT-414A



特色：

- 適用於蔬菜、瓜果類或其他產品包裝產線的后段輸送
- 輸送機兩邊的高度可手動調整為平行輸送或是傾斜型輸送
- 輸送帶速度可調，能依產品需求進行調整
- 輸送機長度、寬度、高度皆可客製化設計
- 輸送帶易於拆裝做潔淨、消毒處理
- 輸送帶使用進口藍色系或白色系平面帶，符合食品認證要求

尺寸：L3000 X W600 X H700~800 MM

馬力：0.5HP



力骨式輸送機

FT-415A



特色：

- 適用於蔬菜、根莖類、美生菜、萵苣及水果輸送
- 可廣泛應用於連續式烘烤機械、冷凍食品機械及其他輸送裝置
- 力骨式網帶速度可調，能依產品需求進行調整
- 輸送機長度、寬度、高度皆可客製化設計
- 具有緊急停止按鈕，提高人員操作安全性
- 此款力骨式輸送機可結合各款式清洗、截切及包裝設備而構成一條自動化生產線

尺寸：L4000 X W950 X H300 MM

馬力：0.5HP





小型加工機 系列

全不銹鋼氣壓式剖瓣機

FT-501A



特色：

- 採用雙按鈕式、安全啟動裝置
- 設置上座導正筒，產品剖瓣均勻
- 下方設有集料槽
- 易於安裝、拆卸刀模
- 設計快拆式刀模更換座
- 多種刀模可選擇，可用3、4、6、8瓣刀模
- 操作簡單，衛生設計
- 堅固耐用，減少人力負擔

尺寸：L900 X W500 X H2400 MM



全不銹鋼氣壓式切條機

FT-501B



特色：

- 採用雙按鈕式、安全啟動裝置
- 設置上座導正筒，產品壓條均勻
- 下方設有集料槽
- 易於安裝、拆卸刀模
- 採用快拆式刀模更換座
- 可用8、10、12、15、18、20、25、30MM
- 操作簡單，衛生設計
- 堅固耐用，減少人力負擔

尺寸：L900 X W500 X H2100 MM



全不銹鋼氣壓式壓花機

FT-501C



特色：

- 採用雙按鈕式安全啟動裝置
- 設置上座導正筒，產品壓花均勻
- 下方設有集料槽
- 易於安裝、拆卸刀模
- 採用快拆式刀模更換座
- 可用各種花型與各種圖形刀模
- 操作簡單，衛生設計
- 堅固耐用，減少人力負擔
- 可再配合平行切片機，切成各種圖形片狀

尺寸：L900 X W500 X H2100 MM



氣壓式開罐機

FT-502A



特色：

- 適用於不同高度的單一罐頭直徑。
- 可適用的罐頭直徑為 $\phi 112$ 、 $\phi 156$ 、 $\phi 178$ MM
- 適用於小批量開罐之應用
- 此開罐機可互換刀模
- 刀模一體成型的設計，不易殘留金屬屑
- 刀模可快速更換，便於清潔保養
- 全機結構體材質全不銹鋼
- 操作時雙手需同時按下啟動開關始可運作，增添安全性
- 若欲訂購此開罐機時，2HP空壓機請自備並請提供具體的罐頭直徑尺寸。

尺寸：L420 X W400 X H830 MM



小黃瓜拉條機 (去心、不去心)

FT-503A



特色：

- 設置上座導正筒，分切割辦均勻
- 採用快拆式刀模更換座
- 可用分切尺寸：4分切、6分切、8分切

尺寸：L350 X W200 X H400 MM



斬切斷刀組

FT-504A



特色：

- 手動式切割刀座
- 置於工作桌上操作
- 由耐酸不銹鋼304和塑膠材質PE製成
- 單一切割方向，可達到快速切割的目的

尺寸：L400 X W250 X H300 MM



調理型全不銹鋼工作台 (中間開孔集料) FT-505A



FoodTec

特色：

- 適用於葉菜類、根莖類、瓜果類型初處理加工
- 廢棄菜葉、果皮等不落地
- 採用中間集料、廢棄物不落地
- 四面可站6人
- 可配置鵝頸式輸高機將廢棄物輸送到外場

尺寸：L2000 X W1000 X H750 MM



全不銹鋼刀具、砧板用 浸泡消毒車 FT-506A



FoodTec

特色：

- 採用排列式置刀架
- 採用上壓式砧板壓平架
- 採用3"活動尼龍輪
- 雙槽式刀具與砧板消毒槽

尺寸：L600 X W500 X H930 MM



秤重輸送滾輪 FT-507A



FoodTec

特色：

- 輸送滾輪採全不銹鋼材質
- 電子式磅秤
- 底部設有集水盤
- 採用滾輪滾動方式做運送，可節省人力

尺寸：L2500 X W600 X H600 MM



手動線切式軟性水果切片機

FT-508A



特色：

- 去籽或削皮後軟性水果之切片使用，例如：香蕉、火龍果、水蜜桃、奇異果
- 可客製化切片厚度
- 批次量處理，操作簡單方便，減少人力
- 下方可接輸送帶，將切片後之水果送出

尺寸：L300 × W300 × H100 MM



穿刺機

FT-509A



特色：

- 適用於肉品、大腸等須醃製產品，使調味入味
- 不銹鋼刺針會刺穿肉品或大腸，使肉質更軟嫩，烹調更入味
- 下方水盤可收集血水或其他汁液
- 不銹鋼針之粗細、長短及排列密度可依產品需求客製化設計
- 操作時需雙手同時按下啟動開關，確保安全性
- 為批次量處理，操作簡單方便，減少人力

尺寸：L355 X W 260 X H520 MM



日本製 ASTRA 蘋果削皮機

FT-510A



特色：

- 此款削皮機可處理多種產品的去皮，例如：蘋果、梨子、柿子、奇異果、柳橙、葡萄柚、檸檬、桃子、蕃茄、馬鈴薯、洋蔥
- 因機器本身具可優化刀片最佳位置的機制並可調整最佳剝皮角度
- 完美的外觀，可延長水果的保質期
- 可調整速度、效率高可節省人力的小型設備
- 易於操作的面板，任何人都能夠輕鬆操作
- 可調整產品之去皮深度，可輕鬆剝離表面的果皮
- 結構簡潔、節省空間的設計
- 易於清潔及維護保養
- 機器本體、零配件可用自來水清洗

尺寸：L300 × W270 × H127 MM

馬力：MAX 0.11HP/MIN 0.002HP



日本製 ASTRA 鳳梨削皮機

FT-511A



特色：

- 此款削皮機可處理多種產品的去皮，例如：鳳梨、哈密瓜、芒果、小玉西瓜、栗子南瓜
- 因機器本身具可優化刀片最佳位置的機制並可調整最佳剝皮角度
- 完美的外觀，可延長水果的保質期
- 可調整速度、效率高可節省人力的小型設備
- 易於操作的面板，任何人都能夠輕鬆操作。
- 可調整產品之去皮深度，可輕鬆剝離表面的果皮
- 結構簡潔、節省空間的設計
- 機器本體、零配件可用自來水清洗，易於清潔及維護保養


尺寸：L500 x W260 x H480 MM

馬力：MAX 0.33HP/MIN 0.007HP



手動式鳳梨切片機

FT-512A

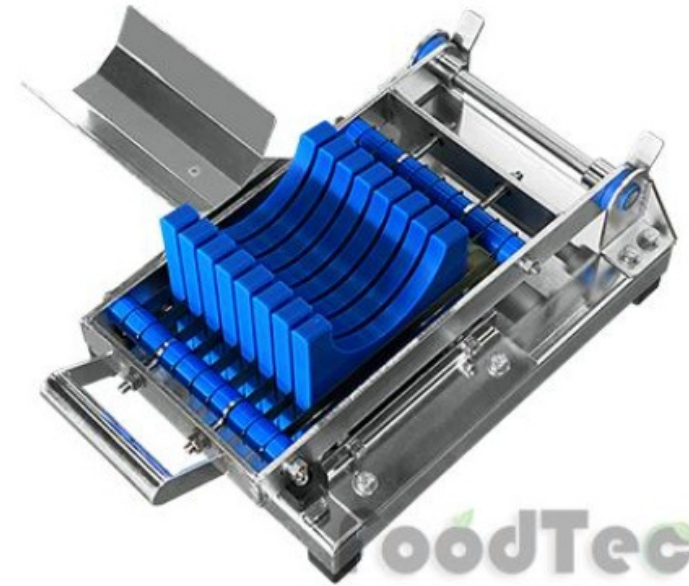

特色：

- 手動式桌上型鳳梨切片機
- 材質採不銹鋼設計
- 配置8片不銹鋼刀片
- 由優質組件所製成，機器穩固耐用
- 切片標準厚度為15、20MM
- 切片厚度可客製化
- 堅固耐用
- 4個橡膠腳
- 操作簡單、易於使用
- 易於清潔保養
- 全機可用清水清洗



肉片斷筋機

FT-513A



特色：

- 加工原料、有效斷筋、效率極佳，可取代人力
- 整機外殼採食品級304不銹鋼製造、耐用且美觀
- 刀片表層噴塗鐵氟龍防銹塗層，方便清理及保養
- 機身防水，容易清洗
- 配置雙邊刀具護蓋開啟即停安全開關
- 刀具組快拆設計，方便清洗
- 特製扎針，不破壞肉塊原型，保有肉品美觀
- 配有快拆式一體成型之撥料導板，提升肉品出料順暢度
- 配有下料口防護蓋，提升操作安全性

尺寸：L740 x W270 x H480 MM

馬力：0.5HP



肉片斷筋機(長版)

FT-513B



特色：

- 加工原料、有效斷筋、效率極佳，可取代人力
- 整機外殼採食品級304不銹鋼製造、耐用且美觀
- 刀片表層噴塗鐵氟龍防銹塗層，方便清理及保養
- 機身防水
- 配置雙邊刀具護蓋開啟即停安全開關
- 刀具組快拆設計
- 特製扎針，不破壞肉塊原型，保有肉品美觀
- 配有快拆式一體成型之撥料導板，提升肉品出料順暢度
- 配有下料口防護蓋，提升操作安全性

尺寸：L1080 X W500 X H1200 MM

馬力：0.5HP



肉片斷筋機(短版)

FT-513C



特色：

- 加工原料、有效斷筋、效率極佳，可取代人力
- 整機外殼採食品級304不銹鋼製造、耐用且美觀
- 刀片表層噴塗鐵氟龍防銹塗層，方便清理及保養
- 機身防水，容易清洗
- 配置雙邊刀具護蓋開啟即停安全開關
- 刀具組快拆設計，方便清洗
- 特製扎針，不破壞肉塊原型，保有肉品美觀
- 配有快拆式一體成型之撥料導板，提升肉品出料順暢度
- 配有下料口防護蓋，提升操作安全性

尺寸：L670 X W260 X H1200 MM

馬力：0.5HP



雙缸氣壓式壓塊機

FT-514A



特色：

- 適用於根莖類壓塊，如芋頭、地瓜、蘿蔔
- 採雙缸式壓塊，可兩人同時操作，提高效率
- 壓塊機啟動採用雙按鈕式，確保使用安全
- 配置紅外線定位裝置，提升切割精準度
- 可使用多種刀模，如網格刀、多瓣分切刀模
- 刀模易安裝、拆卸及更換
- 配置出料輸送帶，壓塊後可沿輸送帶送出
- 輸送帶速度可調，易於挑檢
- 可拆式輸送帶易拆卸及清潔

尺寸：L3000 X W690 X H1630 MM

馬力：0.2HP



手動式切段機

FT-515A




特色：

- 適用於長型根莖類做等分切段或切片使用，例如：白蘿蔔、紅蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、山藥、玉米等
- 可手動調整切片厚度
- 配有雙邊滾輪，可將產品推進截切，輕鬆省力
- 批少量處理，操作簡單方便，減少人力
- 下方可接塑膠籃或輸送機，將截切後之產品送出
- 全機採用不銹鋼電解拋光處理，易清潔且增加耐用年限

尺寸：L700 × W360 × H800 MM





**其他應用設備
系列**

高速打碎機

FT-601A



特色：

- 配置各種尺寸網框，達到粉碎細微需求
- 快速網框抽換設計
- 適用軟硬質農產品加工粉碎處理
- 高轉速切刀，產品不升溫氧化
- 不銹鋼快拆上座蓋，快速做潔淨、消毒處理
- 設置集料槽配合幫浦抽送，達到生產更有效率以及自動化生產需求
- 鉅齒狀刀片設計達到快速切碎功能
- 精細的結構設計，更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計，安裝維護方便
- 完全由不銹鋼製成

尺寸：L1214 X W748 X H2135 MM

馬力：10HP



雙層粗細過濾機

FT-602A



特色：

- 可將果汁與果渣、果肉分離並精濾，使產品利用此機器分離出所需的果汁
- 上層粗過濾配置1.0MM網框，下層細過濾配置0.5MM網框
- 採上下活動組合式網框設計，方便潔淨
- 不銹鋼槳葉式支架可配置鐵氟龍刮板或進口尼龍毛刷
- 設置溢流管，雙層過濾效能
- 可做果實去核，果肉分離功能
- 接觸食品的材料，由不銹鋼製成
- 高效率品質，設計結構耐用性
- 大大節省時間和勞動力
- 依據不同的產品，可選配三組尼龍刷或三組刮刀的機型

尺寸：L1600 X W1000 X H2000 MM

馬力：10HP



特制鳴戶捲切片機

FT-603A



特色：

- 切割物品排列整齊
- 出料輸送帶整座可拆開清潔
- 排列式輸送原料安全方便
- 變頻式控制送料輸送帶可調速
- 進料輸送帶整座可拆開清潔
- 機台全不銹鋼電解處理
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板

尺寸：L1250 X W850 X H1100 MM

馬力：0.5HP



高速拌菜混合機

FT-604A



特色：

- 適用於各種葉菜類與辛香料混合均勻功能
- 有效率快速將各類固液混合均勻，減少人力負擔
- 全機採全不銹鋼電解處理
- 攪拌槳葉有正轉，逆轉功能
- 配置有攪拌、定時功能
- 依據不同產品，攪拌桿轉速可透過變頻器來調整
- 即使是小批量，達到最好的混合結果

尺寸：L1020 X W650 X H1890 MM

馬力：1.5HP



印字輸送機

FT-605A



特色：

- 配置數位自動噴印設備
- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架

尺寸：L1500 X W500 X H1300 MM

馬力：0.2HP



全不銹鋼二槽式洗籃機 (雙排鏈條蒸氣式)

FT-606A



特色：

- 適用於清洗消毒具有中等污垢的小型或中型塑膠籃，例如：四格、六格、八格、水果籃、物流籃
- 第一槽中性清潔劑噴洗、第二槽乾淨水沖洗。
- 隧道內設有可調整之導桿，可針對清洗不同尺寸的塑膠籃而設置，以達快速方便的洗淨
- 隧道內採高密度噴嘴，藉由水噴淋進行清潔消毒
- 採水循環再利用
- 可選配風刀吹乾系統，以符合食品衛生之要求
- 設置溢流管，機台一側可手動式排水
- 塑膠籃的洗淨由全不銹鋼雙排鏈條輸送，自動輸送通過洗滌隧道，其速度可調整
- 可選配鍋爐或熱水器，採蒸氣加熱洗淨，溫度可設定，配合蒸氣時可作去油汙，以加強洗淨效能

尺寸：L3080 X W1188 X H1590 MM (無吹乾功能)

尺寸：L5230 X W1188 X H1760 MM (有吹乾功能)

馬力：11HP(無吹乾功能)

馬力：17HP(有吹乾功能)



全不銹鋼三槽式洗籃機 (雙排鏈條式) FT-606B



特色：

- 適用於清洗消毒具有中等污垢的小型或中型塑膠籃，例如：四格、六格、八格、水果、物流籃
- 第一槽中性清潔劑噴洗、第二、三槽乾淨水沖洗
- 隧道內設有可調整之導桿，可針對清洗不同尺寸的塑膠籃而設置，以達快速方便的洗淨
- 隧道內採高密度噴嘴，藉由水噴淋進行清潔消毒
- 採水循環再利用
- 可選配風刀吹乾系統，以符合食品衛生之要求
- 設置溢流管，機台一側可手動式排水
- 塑膠籃的洗淨由全不銹鋼雙排鏈條輸送，自動輸送通過洗滌隧道，其速度可調整
- 可選配鍋爐或熱水器，採蒸氣加熱洗淨、溫度可設定，配合蒸氣時可作去油汙，以加強洗淨效能

尺寸：L4130 x W1188 x H1590 MM (無吹乾功能)

尺寸：L6170 x W1230 x H1760 MM (有吹乾功能)

馬力：16HP(無吹乾功能)

馬力：22HP(有吹乾功能)



大型高速混漿機

FT-607A



foodTec

特色：

- 適用於各種粉體混漿均勻功能
- 有效率快速將各類粉體混均勻成液態狀、減少人力負擔
- 採連續式進料、螺旋輸送更有效率、產能更大
- 機身採食品級304不銹鋼材質製造、電解處理耐用及美觀

尺寸：L1214 x W748 x H1030 MM

馬力：6HP



單軸式多功能混合機

FT-609A



foodTec

特色：

- 適用於各種食材原料、混合攪拌均勻如香腸、油飯、肉類、米糕
- 有效率快速將各類食材混合均勻、減少人力負擔
- 採批次量式混合攪拌方式、配置計時功能
- 全機採全不銹鋼
- 攪拌槳葉有正轉、逆轉功能
- 配置有攪拌定時功能
- 依據不同產品、攪拌槳葉轉速可透過變頻器來調整(選配)
- 即使是小批量，有最好的混合效果
- 有倒料裝置、方便快捷投料、卸料

30KG 尺寸：L950 x W450 x H850 MM

60KG 尺寸：L1140 x W500 x H970 MM

90KG 尺寸：L1410 x W500 x H970 MM

馬力：0.5、2、3HP



粉體單軸螺旋式多功能混合機

FT-609B



特色：

- 適用於各種食材原料、粉體辛香料、飼料、奶粉等混合攪拌均勻
- 有效率快速將各類粉體混合均勻、減少人力負擔
- 採批次量式混合攪拌方式、配置計時功能
- 全機採全不銹鋼
- 攪拌槳葉有正轉、逆轉功能
- 配置有攪拌混合定時功能
- 依據不同產品、攪拌槳葉轉速可透過變頻器來調整(選配)
- 即使是小批量，有最好的混合效果
- 方便快捷投料、卸料

30KG尺寸：L800 X W600 X H1200 MM

50KG尺寸：L980 X W650 X H1360 MM

80KG尺寸：L1300 X W650 X H1360 MM

馬力：0.5、2、3HP



雙軸式多功能混合機

FT-609C



特色：

- 適用於各種食材原料、混合攪拌均勻如香腸、油飯、肉類、米糕
- 有效率快速將各類食材混合均勻、減少人力負擔
- 採批次量式混合攪拌方式、配置計時功能。
- 全機採用全不銹鋼材質
- 攪拌槳葉有正轉、逆轉功能
- 依據不同產品、攪拌槳葉轉速可透過變頻器來調整(選配)
- 即使是小批量，也有最好的混合效果
- 電動翻轉傾料裝置、方便快捷投料、卸料

尺寸：L1850-2500 X W900 X H1500 MM

馬力：3、5、7.5、10HP



小型磨汁機

FT-610A



特色：

- 此項設備廣泛用於多樣產品磨汁需求
- 適用於根莖類、瓜果類
- 效率極佳，可取代大量人力
- 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L520 X W555 X H1250 MM

馬力：2.5HP



連續式抽氣封口機 (可選配加裝印字機) FT-611A



特色：

- 適用產品：食品類、化工類、五金零件
- 適用包裝材質：任何可熱封之包裝材料
- 封口包裝袋，從密著部外緣到袋口最長35MM以內
- 機身可向前傾斜0度-15度的設備
- 包裝袋封口並將包裝袋內空氣抽出，使包裝袋體積變小
- 抽氣馬達：380W(無油活塞式真空泵浦-台灣製)

※ 附加加裝設備：

- 不銹鋼(SUS#304)
- 5位計數器
- 固體墨輪印字機(標示日期批號)
- 碳帶印字機(標示日期批號)

尺寸：L1310 X W580 X H1120 MM

馬力：3HP



高效能連續式抽氣封口機 (可選配加裝印字機) FT-611B



特色：

- 適用產品：食品類、化工類、五金零件。
- 適用包裝材質：任何可熱封之包裝材料
- 封口包裝袋，從密著部外緣到袋口最長 80MM以上
- 機身可向前傾斜0度-15度的設備
- 包裝袋封口並將包裝袋內空氣抽出，使包裝袋體積變小
- 抽氣馬達：380W(無油活塞式真空泵浦-台灣製)

※ 附加加裝設備：

- 不銹鋼(SUS#304)
- 5位計數器
- 固體墨輪印字機(標示日期批號)
- 碳帶印字機(標示日期批號)

尺寸：L1560 X W720 X H1010 MM

馬力：3HP



金屬檢測機 FT-612A



特色：

- 採用獨特的檢測方法，可確保靈敏度維持於高水準
- DSC動態修正功能，可降低外部干擾，提高穩定度及自動平衡校正功能
- 螢幕採用7吋彩色人機觸碰式設計，有多種國家語言
- 輸送帶速度可調，能依產品需求進行調整，達到最佳檢驗效果
- IP65防塵、防水規格的不銹鋼機型
- 配置警示燈及蜂鳴器，可提醒將未達標產品移除
- 高檢出率、低誤動作，提高效率
- 可加裝單邊勾式剔除器及出口斜板，能自動移除未達標的產品

尺寸：L1800 X W970 X H1480 MM

馬力：0.5HP



果汁暨打漿機(六刀式)

FT-613A



特色：

- 可選擇採用變頻可調速、定時控制
- 全機電解處理
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解做潔淨、消毒處理
- 採滿焊拋光處理方便做潔淨、消毒
- 具有切割、攪拌、乳化功能
- 主軸採用雙截式工法方便維修
- 活動式密封上蓋配置快速夾具

尺寸：L480 X W460 X H1080MM

尺寸：L480 X W460 X H1200MM

馬力：2、3HP



果汁暨打漿機(八刀式)

FT-613B



特色：

- 可選擇採用變頻可調速、定時控制
- 全機電解處理
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解消毒
- 採滿焊拋光處理，方便潔淨、消毒作業
- 具有切割、攪拌、乳化功能
- 主軸採用雙截式工法方便維修
- 活動式密封上蓋配置快速夾具
- 排放閥採可拆卸不銹鋼衛生級夾接頭

尺寸：L785 X W680 X H1280MM

馬力：7.5HP



連續輸送帶式斷筋機

FT-614A



特色：

- 密集斷筋、有效刺穿肉片不會散開
- 輸送帶式進料、操作更安全
- 可快速拆解清洗、裝卸簡單
- 完美外觀、效率極佳，可取代大量人力
- 整機採食品級304不銹鋼、耐用及美觀
- 機身防水，容易清洗

尺寸：L1000 X W485 X H1035 MM

馬力：0.21HP



臥式攪拌定量充填機

FT-615A



FoodTec

特色：

- 適合應用於液體、醬汁及湯水類的加工食品做攪拌充填的應用
- 可使產品於填充時持續的攪拌混和，確保產品的均勻度
- 攪拌的旋轉運作速度可依需求調整
- 可依產品需求設定填充的量體
- 羅參利泵浦的轉速可調整，進而設定抽吸的速度
- 攪拌桶上部有衛生掀蓋設計，便於作業時檢視產品情況
- 機器設計為整台可移動式並加裝不銹鋼移動輪
- 全機採用不銹鋼電解拋光材質，易於清潔及保養

尺寸：L1400 X W480 X H1170 MM

馬力：1.5HP



立式攪拌螺旋定量充填機

FT-615B



FoodTec

特色：

- 適合應用於液體及稠狀液體的加工食品做攪拌充填的應用
- 可使產品於填充時持續的攪拌混和，確保產品的均勻度
- 攪拌桿的轉速也可依需求調整
- 可依需求設定填充的量體
- 泵浦的轉速可調整，進而設定抽吸的速度
- 攪拌桶上部設有兩側掀蓋設計，便於作業時檢視產品情況
- 機器設計為整台可移動式並加裝不銹鋼移動輪
- 全機採用不銹鋼電解拋光材質，易於清潔及保養

尺寸：L1400 X W480 X H1400 MM

馬力：3HP



多功能滾筒式解凍、蒸煮、冷卻機

FT-616A



FoodTec

特色：

- 應用於處理每袋重量3公斤，約100袋的液體醬料、液體豆漿、液體調理包、火鍋湯底包及肉類
- 設有數位式溫度顯示器
- 可藉由定時器來設定產品的解凍時間
- 可藉由PLC預編程式來設定
- 具有馬達減速機的驅動與內滾筒穿孔式的設計
- 外槽的上蓋藉由氣壓支撐桿的輔助支撐以及手動式安全支撐桿
- 外槽上蓋掀起時，安全感應開關會中止運行
- 設有兩個分隔板，下壓產品以確保產品沒入水中
- 蒸煮及冷卻水位可藉由水位感應器來設定調整
- 殼管式熱交換器系統可快速蒸煮或冷卻產品
- 水循環系統有效使冷水或熱水溫度均勻
- 節水式的水循環系統配置
- 所有線路及管路都裝在不銹鋼外蓋內
- 可減少廚房的使用空間
- 冷卻設備及蒸氣設備需另增購(3.5KG的蒸氣源)

尺寸：L2330 W1055 H1290 MM

馬力：2HP



大型多功能水果榨汁機

FT-617A



特色：

- 適用於柑橘類如柳橙、檸檬、金桔、葡萄柚、橘子和柑仔等水果的榨汁需求
- 可處理大量的原物料將其連皮進行榨汁
- 機器可將廢果皮及果肉果汁分開運送，提高榨汁效率且方便作業
- 安全擋板的設計可防止榨汁時的噴濺並確保使用時的安全
- 全機採用全不銹鋼材質電解拋光、易於清潔保養
- 生產效率極佳，可取代大量人力並節省時間

尺寸：L1210 × W884 × H1393 MM

馬力：3HP



零下80°C超低溫隧道式急速冷凍系統(3台冷凍控制箱)

FT-618A



特色：

- 採用SUS材質之內外層厚板，清理容易不易腐蝕
- 箱體厚度250MM，保溫效果佳，節能省電。
- 輸送設備可任意調整行程速度，SUS材質可依產品項目需求作不同輸送帶之設計使用
- 二元二段式急速冷凍系統設計，產品幾乎無冰晶，色香味保存完整
- 人性控制介面操作便利、準確、誤差值低
- 機組使用特殊超低溫冷媒，無使用任何耗材(液態氮)，節省後續成本
- 馬力小效能高，節省能源支出，降低生產成本
- 凍結效率視產品而定，可依作業產品實際需求做速度調整，以達最大經濟效益
- 外型尺寸規格標準化，可依照客戶產量需求客製化訂做

隧道主體尺寸：L10800 × W2200 × H2500 MM
(3台冷凍控制箱)

冷凍控制箱尺寸：L1300 × W2100 × H2300 MM

馬力：150、120HP



自動抽氣封口機

FT-619A



特色：

- 適用於包裝生鮮農產品或新鮮食品/肉品包裝
- 包裝材質：任何可熱密封包裝材料
- 開放式設計便於袋子定位
- 配備有抽氣功能和壓力感測功能的不銹鋼噴嘴
- 不銹鋼噴嘴可伸縮調整
- 可單純作密封袋口處理，將不銹鋼噴嘴縮回即不進行抽氣功能

尺寸：L1300 × W660 × H1700 MM



汽缸式定量機

FT-620A



特色：

- 適合應用於稠狀、有軟性顆粒、湯汁及液體類的加工食品做定量充填的應用
- 可加裝攪拌設備使產品於填充時持續的攪拌並且均勻混和
- 汽缸容量可依顧客的產品量體大小需求訂製
- 可透過電腦程式設定填充速度及量體數等，進而達到準確且一致性的定量填充效能
- 適合少量型填充，例如醬油包、醬包
- 機器設計為整台可移動式並加裝不銹鋼移動輪
- 全機採用不銹鋼電解拋光材質，易於清潔及保養

尺寸：L1300 X W350 X H1100MM



舉缸式傾料機

FT-621A



特色：

- 適用於蔬菜類、根莖類、菇類、豆製品類等原物料在槽體內做醃制、浸泡、調理、洗淨等作業後，進行瀝水濾汁的功能
- 機器設計有自動及手動操作模式，可依顧客的操作需求設定
- 過濾槽設計有出料導板，可輔助原物料順利且集中的出料
- 全機採用全不銹鋼材質更能符合食品衛生流程且方便清潔
- 機器採自動化的舉缸傾料設計，節省人力並優化工作流程，增加產程效率，操作簡單且安全
- 排放閥採可拆卸不銹鋼衛生級夾接頭，排水更方便且快速，管路可全拆解做潔淨、消毒處理


尺寸：L1150 X W900 X H2000 MM

馬力：1HP



小果物選別機

FT-622A

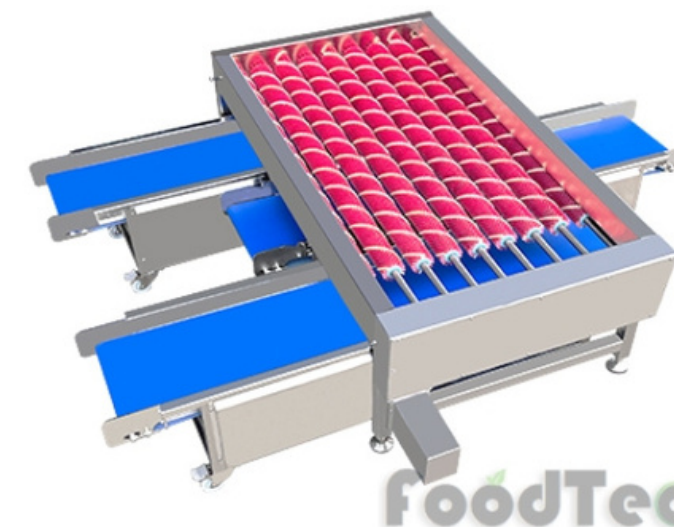

特色：

- 適用於小果物包裝前分級，如小番茄、紅棗等，經分級後同一箱產品大小相似
- 透過毛刷間距的不同，分選出不同尺寸之產品
- 提供多種分級尺寸選擇，以滿足不同產品之需求
- 毛刷轉速可透過變頻器調整
- 使用進口藍色系PU平面輸送帶，具材證且易清潔
- 使用可拆活動式輸送機，方便清洗及替換
- 全機使用不銹鋼電解拋光，增加耐用年限

尺寸：L1860 X W485 X H400MM

馬力：0.5HP



多頭削皮機

FT-623A



特色：

- 適用於瓜果類、根莖類削皮，例如：蘋果、芒果、鳳梨、哈密瓜、南瓜、木瓜、酪梨、芭樂、蓮藕、奇異果、芋頭、地瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔、白蘿蔔
- 採用PLC可程式彩色觸控螢幕人機控制面板
- 可自動追蹤原物料外型，柔性貼合使厚度一致
- 瓜果肉和廢料採分離輸送方式，避免相互汙染
- 因應不同的原物料可選配不同削皮厚度之刀片
- 削皮刀數可調整
- 產品良率高，損耗率低
- 此款多頭削皮機可單機使用，亦可結合各款式清洗、截切及包裝設備而構成一條自動化生產線
- 節省人力成本，提高效率及產量
- 簡單操作，快速上手

尺寸：L2650 × W2030 × H2140MM

馬力：3.75HP



六孔式小包裝裝料轉盤

FT-624A



特色：

- 適用於分類、分裝小型醬料包、番茄醬包、胡椒粉包等醬料調味包類
- 銜接於醬料包封口機的後端
- 配置一支壓料器，使產品順暢進入孔內不易滑落
- 轉盤速度可調，能依產品需求進行調整
- 機器孔數可客製化設計
- 全機主體採用不銹鋼電解拋光處理，易清潔且增加耐用年限
- 效率極佳，可取代大量人力

尺寸：L620 × W620 × H570MM

馬力：0.125HP



單層攪拌調合桶

FT-625A



特色：

- 適用於攪拌調合醬汁、湯品、糖水、果汁等液體或濃稠液體類
- 可廣泛應用於餐廳、商業廚房、餐飲公司、中央廚房和食品加工廠
- 攪拌速度可調，能依產品需求進行調整
- 桶內的上方配置水淋噴管，能防止倒料時加工物沾黏在桶邊上
- 上部有衛生掀蓋設計，便於作業時檢視產品情況，利於品管作業
- 底部配置移動式輪子，利於彈性調整位置
- 桶槽容量可客製化設計
- 即使是小批量，也有最好的調合效果
- 有效率快速調合均勻、減少人力負擔

尺寸：L970 × W970 × H1640MM

馬力：2HP

